

MEIER

> MEIER-BAUSTOFFE.DE

FP0102a

SCHLÜTER®-BEKOTEC-THERM

Der innovative Keramik-Klimaboden

Schlüter®
Systems

Aug. 18




Das Schlüter®-BEKOTEC-System ist eine schnell herzustellende, dünn-schichtige, verwölbungsarme und spannungsfreie Belagskonstruktion. Dank einer intelligenten Heiz-, Kühl- und Regeltechnik und der geringen Estrichhöhe und -masse kommt die gewünschte Temperatur schnell an der Oberfläche an. Die Verbundentkopplung mit Schlüter®-DITRA-Matten sorgt außerdem für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Dank ihr entfällt das zeitintensive Belegreifheizen, so dass die beheizte Fläche bereits nach ca. sieben Tagen genutzt werden kann.

Die Vorteile im Überblick

- freie Gestaltungsmöglichkeiten bei kurzer Bauzeit
- rissfreier Keramik- oder Natursteinbelag
- spannungsarme, fugenlose Estrich-Konstruktion
- Material- und Gewichtseinsparung
- geringe Konstruktionshöhe
- effektiv zur Nutzung regenerativer Energiequellen
- für alle Bodenbeläge geeignet

Die Schlüter®-BEKOTEC-Systeme:

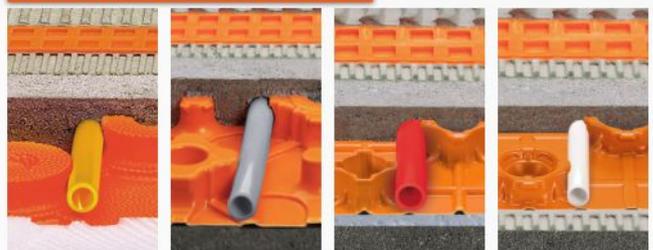

- **Schlüter®-BEKOTEC-EN/P bzw. -EN/PF:** benötigt lediglich eine Überdeckung der Heizrohre von mindestens 8 mm.
- **Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F:** Verlegung direkt auf dem Untergrund oder auf Dämmlagen.
- **Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS*:** zusätzlicher Schallschutz bis zu 25 dB durch eingebaute Trittschalldämmung.
- **Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK*:** Heizestrich schon ab 20 mm Höhe.

* dürfen nur auf vorhandenem, lastabtragendem Untergrund verlegt werden

92283 Lauterhofen	Zur Schanze 2	Tel. 09186 / 918-0
92224 Amberg	Werner-von-Siemens-Str. 68	Tel. 09621 / 7744-0
91207 Lauf a. d. Pegnitz	Westendstr. 2	Tel. 09123 / 9676-0
92318 Neumarkt	Amberger Str. 21	Tel. 09181 / 30188
92253 Schnaittenbach	Rohrweiherweg 2	Tel. 09622 / 7015-0
92237 Sulzbach-Rosenberg	Krötenseestr. 2	Tel. 09651 / 509-50
92637 Weiden	Prof.-Zintl-Str. 20	Tel. 0961 / 67099-0



MEIER-BAUSTOFFE.DE

FP0102c

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-DUO

Elektrische Flächenheizung an Wand und Boden



Aug. 18




Energiesparen mit Keramik




Wenn Wärme schnell und für kurze Zeit benötigt wird, ist die neue Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO die Lösung – ein besonders schnell reagierendes System mit hoher Effizienz. Hier werden in definierten Komfortzonen kurzfristig warme Bereiche benötigt. Aufgrund der sehr guten Haftzugwerte eignet sich Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO auch für die Wandinstallation.

Die Vorteile im Überblick

- beheizte Zonen können individuell ausgelegt werden
- ideal für Renovierungen dank niedriger Aufbauhöhe
- entkoppelt mit bewährter DITRA-Technologie
- warme Fliesen auch auf kritischen Untergründen
- geprüfte Systemkomponenten
- Trittschallreduktion um 13 dB
- Abdichtung gemäß abP

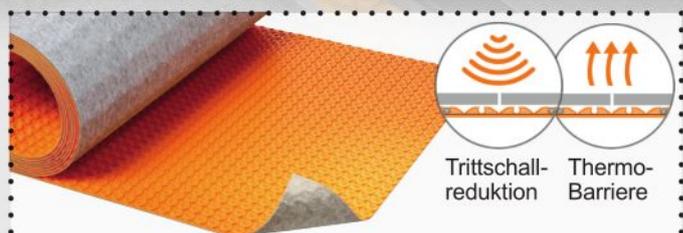

Trittschallreduktion



Thermo-Barriere

Der Systemaufbau mit Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO ist eine Polypropylenbahn mit einer hinterschnittenen Noppenstruktur, die rückseitig mit einem 2 mm dicken speziellen Trägervlies ausgestattet ist. Sie ist ein universeller Untergrund für Fliesenbeläge mit den Funktionen Verbundabdichtung, Entkopplung sowie Dampfdruckausgleich und kann systemkonforme Heizkabel zur Boden- und Wandbeheizung aufnehmen.

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes.

Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote solange Vorrat reicht. Die vermerkten Maße verstehen sich als Ca.-Angaben. Aufgrund von ständigen Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir uns technische und optische Änderungen vor. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb Deutschlands. Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes. Alle Preise in €. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung.